


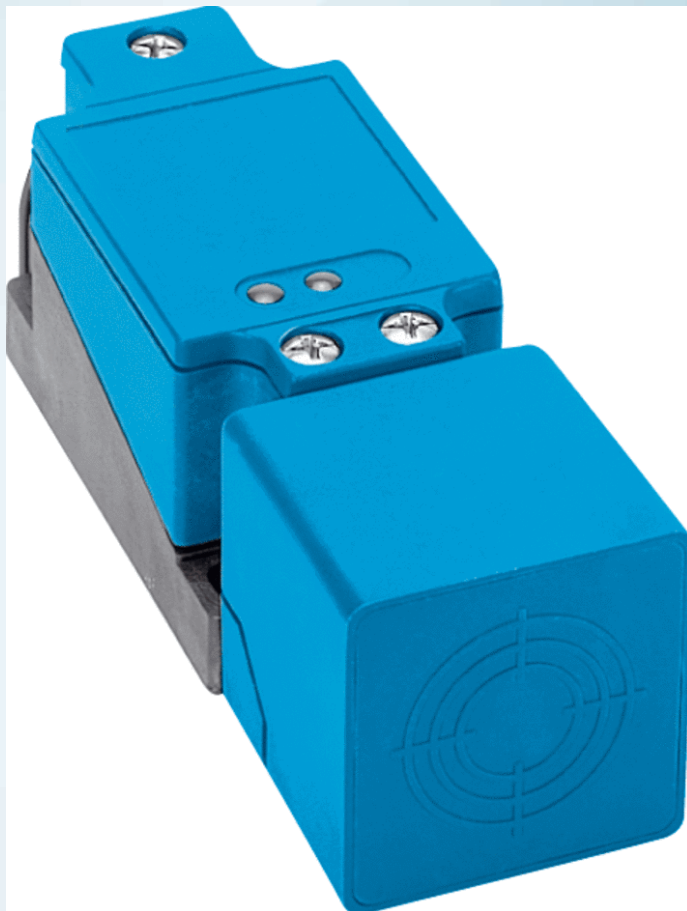


IQ40-15BDP-KK1

IQ Standard

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

SICK
Sensor Intelligence.

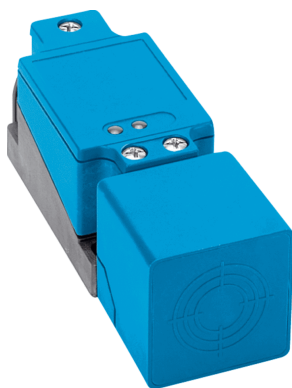

информация для заказа

тип	артикул
IQ40-15BDP-KK1	6025817

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/IQ_Standard

подробные технические данные

Характеристики

Тип корпуса	Прямоугольный
Конструкция корпуса	Стандарт
Размеры (Ш x В x Г)	40 mm x 40 mm x 118 mm
Расстояние срабатывания S_n	15 mm
Расстояние срабатывания обеспечено S_a	12,15 mm
Монтаж	Вровень
Частота переключения	400 Hz
Вид подключения	Кабельный ввод с резьбой M20
Функция выхода	Нормально закрытый или нормально открытый
Свойства переключения по выбору	Жестко запрограммированный
Электрическое исполнение	Пост. ток, 2-проводный
Тип защиты	IP68 ¹⁾

¹⁾ Согласно EN 60529.

Механика/электроника

Напряжение питания	5 V DC ... 60 V DC
Падение напряжения	≤ 5 V ¹⁾
Отклонение температуры (от S_r)	± 10 %
ЭМС	Согласно EN 60947-5-2
Постоянный ток I_a	≤ 200 mA
Остаточный ток	≤ 1 mA
Резьбовое соединение кабелей в клеммной коробке	M20 1,5
Поперечное сечение жил	≤ 2,5 mm ²
Защита от короткого замыкания	✓
Защита от инверсии полярности	✓

¹⁾ При I_a max и U_b 60 V.

Ударопрочность и виброустойчивость	30 г, 11 мс/10...55 Гц, 1 мм
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +70 °C
Материал корпуса	Пластик
Материал, активная поверхность	Пластик, PBT

¹⁾ При I_a max и U_b 60 В.

Коэффициенты редукции

Примечание	Значения являются ориентировочными и могут изменяться
Нержавеющая сталь (V2A)	Ок. 0,75
Алюминий (Al)	Ок. 0,28
Медь (Cu)	Ок. 0,25



Указания по установке

Примечание	Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке»
A	0 mm
B	60 mm
C	40 mm
D	45 mm
E	0 mm
F	80 mm

Классификации

ECLASS 5.0	27270101
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 6.0	27270101
ECLASS 6.2	27270101
ECLASS 7.0	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 8.1	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


Указания по установке

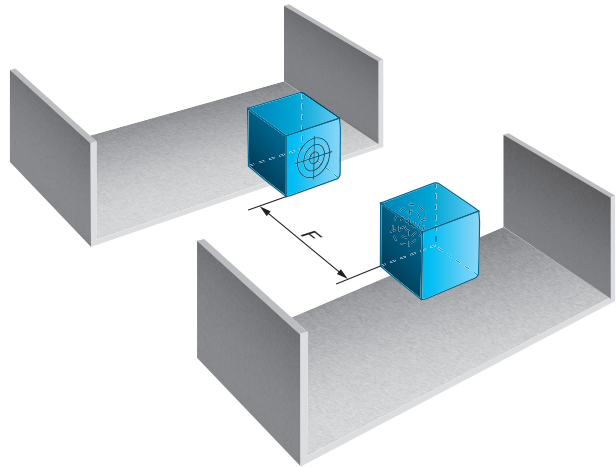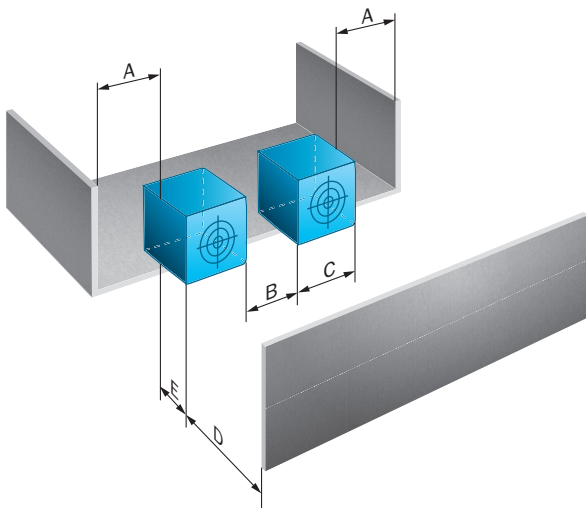


Вид подключения



Схема соединений Cd-016

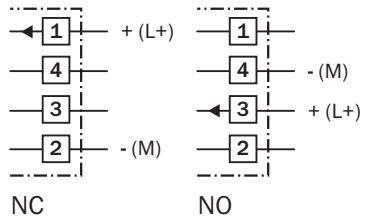

Габаритный чертеж

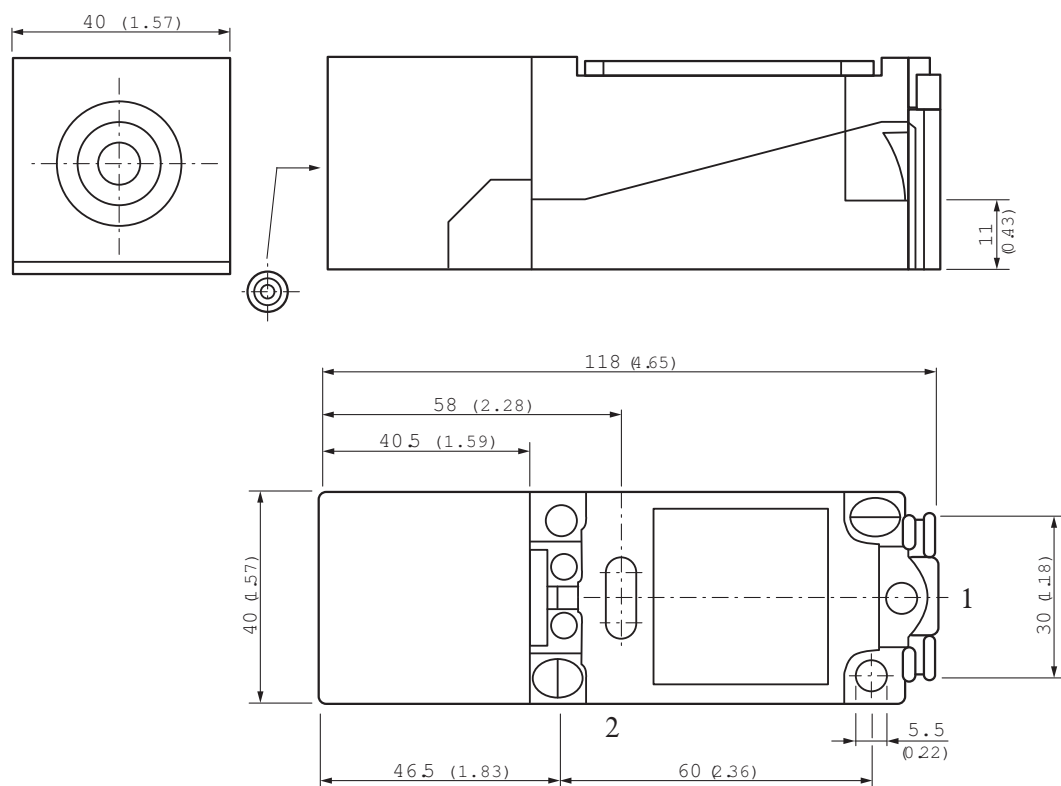

Размеры, мм

- ① Соединение
- ② Светодиодный индикатор

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com