



Рисунок аналогичен

Кнопочный выключатель, 22 мм, кругл., металл, цвет: черный, кнопка, плоск., 1 НО + 1 НЗ, винтовой зажим, с держателем, стойкость к растворителям !!!
Снято с производства!!! Продукт-преемник: SIRIUS ACT 3SU1
Предпочтительный тип продукта-преемника >>3SU1150-0AB10-1FA0<<

торговая марка изделия	SIRIUS
исполнение изделия	Комплектное устройство круглое
Корпус	
форма передней части корпуса	круглый
материал корпуса	металл
число блоков управления	1
Орган управления	
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель
принцип действия исполнительного механизма	с нажатием
дополнение изделия опциональный источник света	Нет
цвет исполнительного механизма	черный
материал исполнительного механизма	пластмасса
форма исполнительного механизма	плоская кнопка
вид разблокирования	без
число коммутационных положений	2
Переднее кольцо	
компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	стандартный
материал лицевого кольца	металл
цвет лицевого кольца	серебр.
Фиксатор	
материал держателя	Металл
Коммутационный элемент/ ламповый патрон	
число ламповых цоколей	0
число коммутационных элементов	1
Общие технические данные	
функция изделия принудительное открытие	Да
компонент изделия источник света	Нет
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
степень защиты IP	IP67
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
частота коммутации макс.	1 000 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	S
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
рабочее напряжение расчетное значение	5 ... 400 V
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных	1

контактов	
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
рабочий ток при AC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	10 A
• при 110 В расчетное значение	10 A
• при 230 В расчетное значение	10 A
• при 400 В расчетное значение	10 A
рабочий ток при AC-15	
• при 24 В расчетное значение	6 A
• при 48 В расчетное значение	6 A
• при 110 В расчетное значение	6 A
• при 230 В расчетное значение	6 A
• при 400 В расчетное значение	3 A
рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 48 В расчетное значение	5 A
• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 48 В расчетное значение	1,5 A
• при 110 В расчетное значение	0,7 A
• при 230 В расчетное значение	0,3 A
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения	винтовой зажим
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	1,4 ... 1,6 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3K6
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	переднее крепление
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	22 mm
монтажная высота	12 mm
монтажная ширина	28,5 mm
монтажная глубина	63 mm
Принадлежности	
компонент изделия держатель для 3 коммутационных элементов	Нет
Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	Marine / Shipping



Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3601-0AA11>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3601-0AA11>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3601-0AA11>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3601-0AA11&lang=en

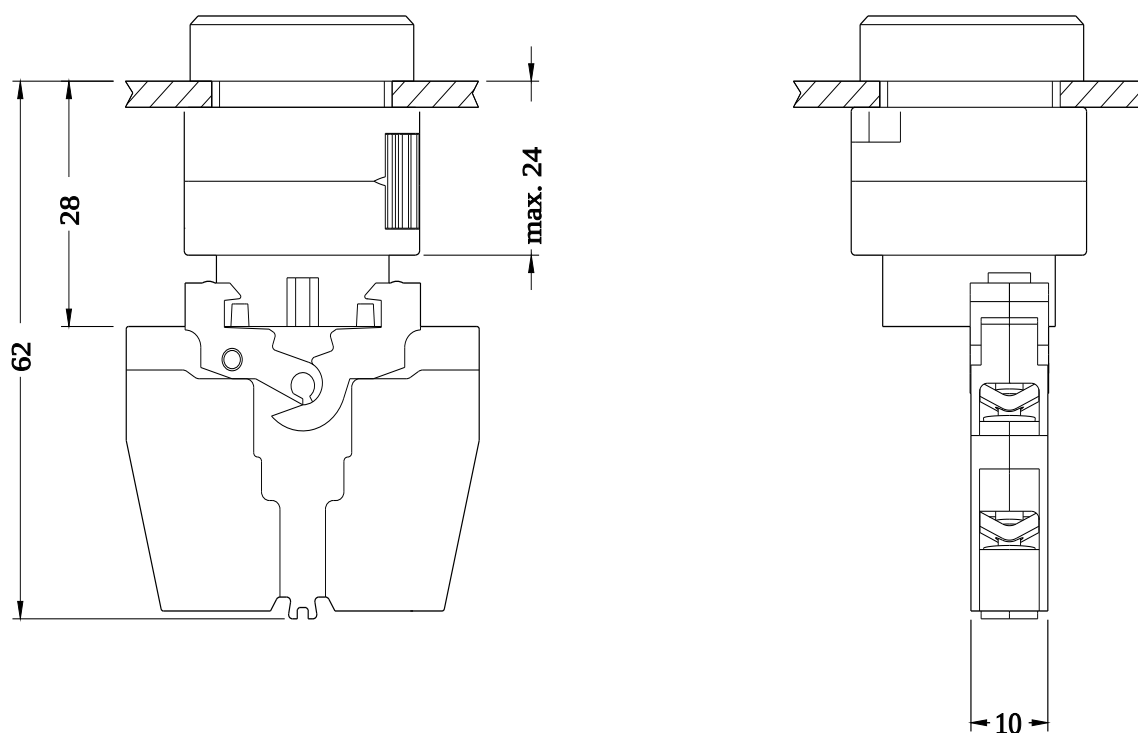

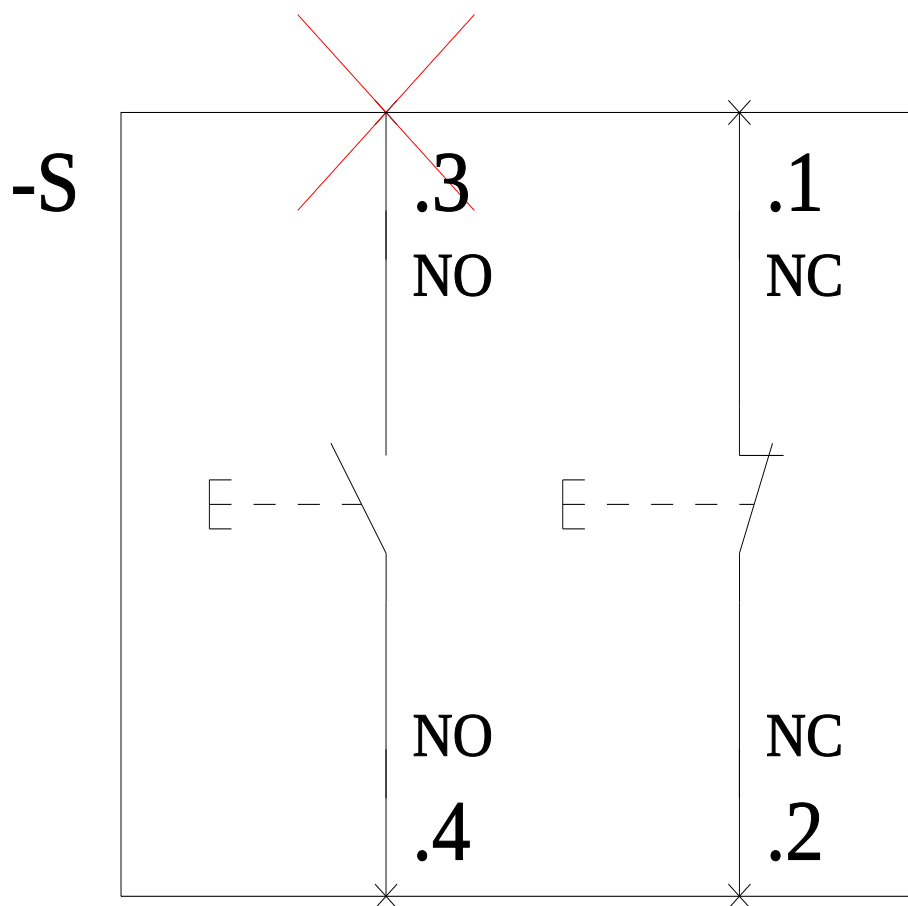

последнее изменение:

04.11.2023 