

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RPM1 реле питания, 16 А винтовые зажимы, комбинированные контакты

RPZF1

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Краткое Название Устройства	RPZ
Тип Продукта	Розетка
Совместимость Продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RPM с 1 переключающ. контакт
Тип Контактв	1 переключающ.
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	16 А
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	250 В

Дополнительные характеристики

Расположение Зажимов Контактв	Смешанный
Момент Затяжки	< 1 Н.м для М3,5 винт(ы) < 0.8 Н.м для М3 винт(ы)
Способ Установки	Винтом (Панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальное Импульсное Допустимое Напряже	4 кВ
Категория Перенапряжения	III
Степень Загрязнения	3
Вес Нетто	0,031 kg

Условия эксплуатации

Соединения – Клеммы	Контактная клемма - винтовой зажим, 2-проводн. жесткий кабель кабель Без наконечника 0.5...4 мм² / AWG 20...AWG 12 Контактная клемма - винтовой зажим, 1 провод жесткий кабель кабель Без наконечника 0.5...4 мм² / AWG 20...AWG 12 Контактная клемма - винтовой зажим, 2-проводн. гибкий кабель С кабельным наконечником 0,5...2,5 мм² / AWG 20...AWG 14 Контактная клемма - винтовой зажим, 1 провод гибкий кабель С кабельным наконечником 0,5...2,5 мм² / AWG 20...AWG 14 Катушка клеммы - винтовой зажим, 2-проводн. жесткий кабель кабель Без наконечника 0,5...2,5 мм² / AWG 20...AWG 14 Катушка клеммы - винтовой зажим, 1 провод жесткий кабель кабель Без наконечника 0,5...2,5 мм² / AWG 20...AWG 14 Катушка клеммы - винтовой зажим, 2-проводн. гибкий кабель С кабельным наконечником 0,5...1,5 мм² / AWG 20...AWG 16 Катушка клеммы - винтовой зажим, 1 провод гибкий кабель С кабельным наконечником 0,5...1,5 мм² / AWG 20...AWG 16
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Электрическая Прочность Изоляции	2500 мила

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Стандарты	IEC 61984 CSA C22.2 № 14 UL 508
Сертификаты	CSA UL EAC CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
Температура Окружающей Среды	-40...55 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	30 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	10,7 cm
Package 2 Weight	335 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,593 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)


Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.


Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

Dimensions

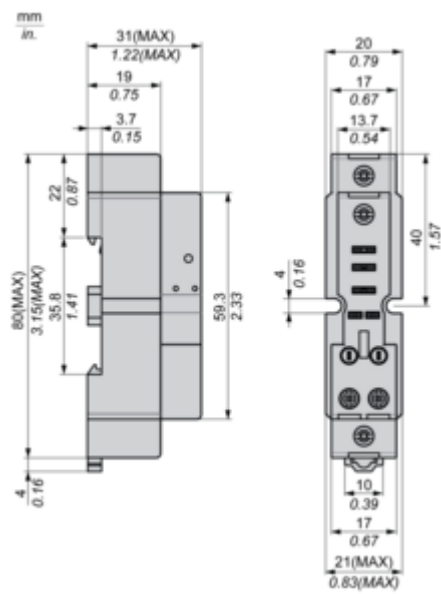

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.