


EEMS-Base FC Address.socket

Альтернативная продукция: AC5011

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

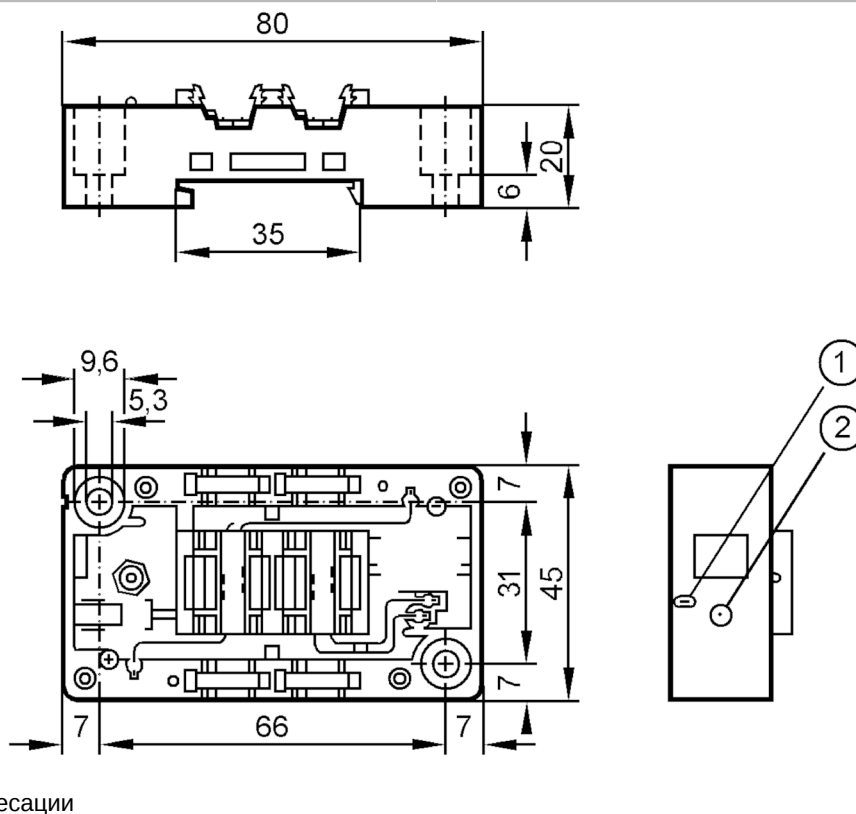

Исполнение	корпус для установки на DIN рейку
------------	-----------------------------------

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC

Электрическое исполнение	AS-i
Нагрузка на контакты	< 2 A

Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 67; (в зависимости от используемой верхней части: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Адресация AS-i	разъем для адресации
----------------	----------------------

Корпус	Прямоугольный
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры [mm]	45 x 80 x 20



Нижняя часть для модуля AS-i

EEMS-Base FC Address.socket

Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Примечания	
Примечания	рекомендуемый кожух для заземляющего вывода: 2.8 x 0.5 DIN 46247 Эта колодка модуля может использоваться с верхними частями, у которых контакт 5 в разъеме M12 подключён к "функциональной земле" (FE).
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
контактные выводы в верхней части модуля :	
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i:	