




Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-OOKG/SO/AS

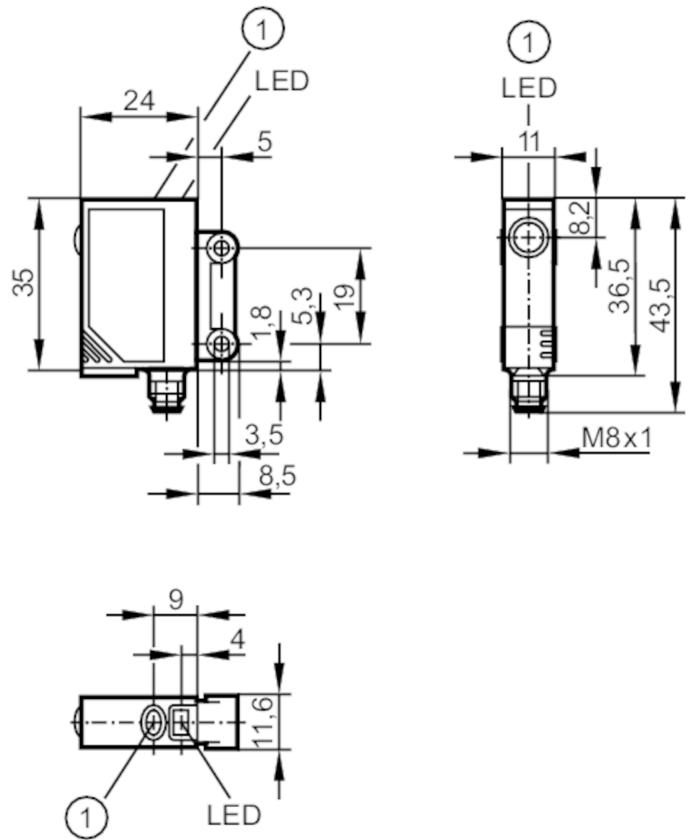

1 кнопка без функции



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 19
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 10



Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/SO/AS

Макс. диаметр светового пятна	[mm]	1000
-------------------------------	------	------

Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне	
--	----------------------------	--

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
------------------------------	------	----------

Степень защиты	IP 67	
----------------	-------	--

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

MTTF	[годы]	1764
------	--------	------

Механические данные

Вес	[g]	26,75
-----	-----	-------

Корпус	Прямоугольный	
--------	---------------	--

Размеры	[mm]	35 x 11 x 24
---------	------	--------------

Материал	корпус: ABS; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS	
----------	---	--

Материал линз	стекло	
---------------	--------	--

Насадка на линзы	Боковая оптика	
------------------	----------------	--

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
---------	--------------	------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	болты: 2	
	пружинная шайба: 2	
	гайки: 2	


Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
------------	--	--

Упаковочная величина	1 шт.	
----------------------	-------	--

электрическое подключение

Разъем: 1 x M8; кодировка: A





Однолучевой световой барьер - излучатель

OJS-00KG/SO/AS

Соединение

