

элемент подсветки BA 9S, без лампы, винтовой зажим, для крепления на переднюю панель !!! Снято с производства!!! Продукт-преемник: SIRIUS ACT 3SU1



торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	ламповый патрон
Коммутационный элемент/ ламповый патрон	
исполнение цоколя	BA 9s
число ламповых цоколей	1
Общие технические данные	
функция изделия принудительное открытие	Нет
компонент изделия	
• диод	Нет
• ламповый трансформатор	Нет
• источник света	Нет
• добавочное сопротивление	Нет
напряжение развязки расчетное значение	250 V
степень загрязнения	класс 3
тип напряжения	
• рабочего напряжения	AC/DC
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
степень защиты IP	
• корпуса	IP40
• для соединительной клеммы	IP20
• для вкручиваемого источника света	IP00
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	P
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
рабочее напряжение	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	6 ... 230 V
— при 60 Гц расчетное значение	6 ... 230 V
• при постоянном токе расчетное значение	6 ... 230 V
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• для вспомогательных контактов	
— однопроводной	2 x (1,0 – 1,5 мм²)

— однопроводной с заделкой концов кабеля	2x (0,5 ... 0,75 мм²)
— тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,5 ... 1,5 мм²)
• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов	2x (18 ... 14)
начальный пусковой крутящий момент для вспомогательных контактов при винтовом зажиме	0,8 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-25 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	переднее крепление
высота	36,5 mm
ширина	10 mm
глубина	20 mm

Разрешения Сертификаты

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3400-1A>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3400-1A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3400-1A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3400-1A&lang=en

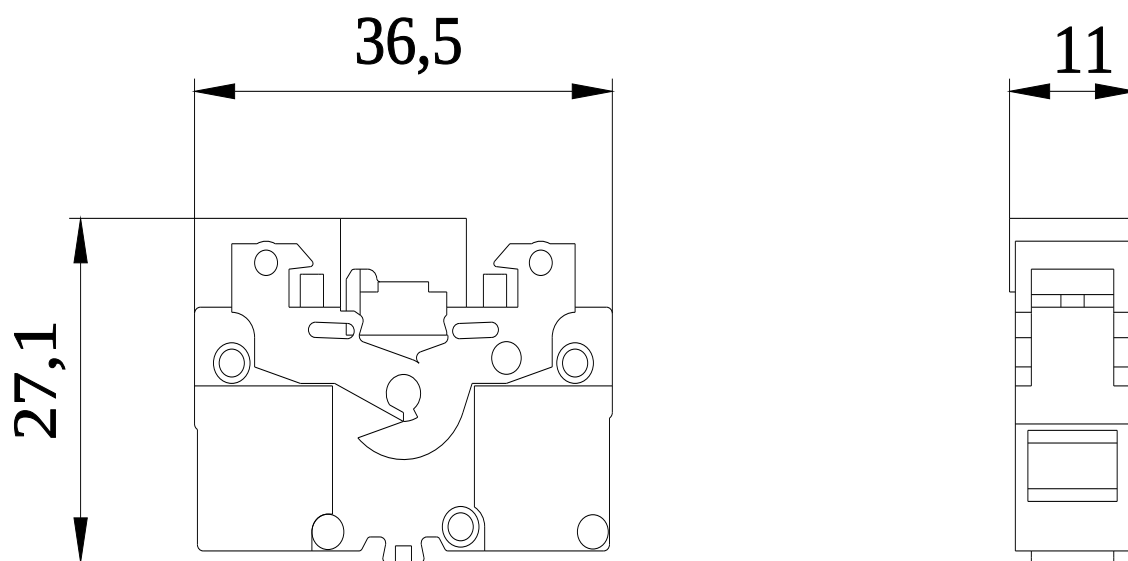

последнее изменение:

04.11.2023 