


Target puck for valve actuators

PUCK D48 +90/-0 / W25

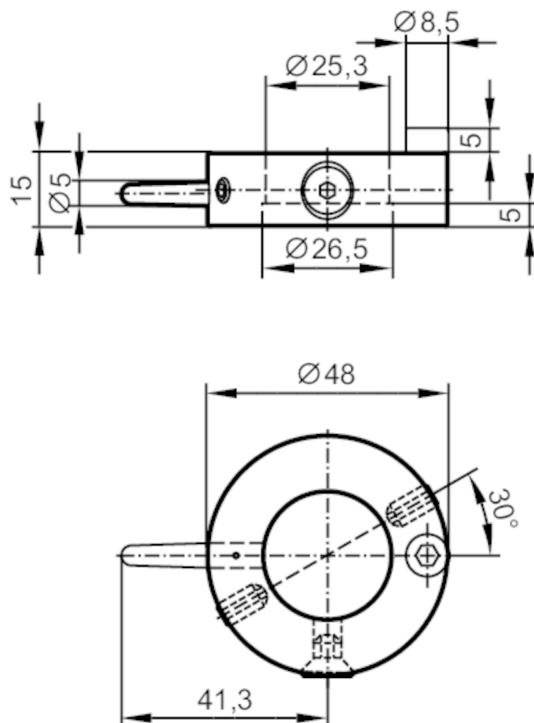

Приложение

Исполнение

для дроссельных клапанов

Механические данные

Вес	[g]	29
Диаметр инициатора	[mm]	48
Материал	инициатор для индуктивных датчиков: PA 6; стрелка: силикон RAL 3020; винт с потайной головкой: нерж. сталь (1.4305/303); головка болта: нерж. сталь (1.4301/304); установочный винт: \$1_4301; штифт: нерж. сталь (1.4301/304)	
Момент затяжки	[Nm]	2; (болты)

Принадлежности

Комплект поставки

болты
Установочные винты: 2 x (M5 x 10 mm), нерж.сталь
мишени
головка болта: 1 x (M5 x 6 mm), нерж.сталь
винт с потайной головкой: 1 x (M5 x 8 mm), нерж.сталь

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.